

SoFlow SO ONE / SO ONE+

Genuine operating instruction / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi original /
Traduzione delle istruzioni per l'uso originali /
Оригинална инструкция за експлоатация



Instruction for models / Anleitung für Modelle / Instructions pour le modèle /
Istruzioni per il modello / Инструкция за модели

SO ONE / SO ONE+

Version 1.1.1 2023-07-31

SOFLOW

SO GOOD.

Info@soflow.com
www.soflow.com

EN: User Manual	3
DE: Bedienungsanleitung	15
FR: Manuel de l'utilisateur	27
IT: Manuale d'uso.....	39
BG: Ръководство за потребителя	51

EN: User Manual

1. Getting started	4
1.1 What's in the box.....	4
1.2 Setting up your new Scooter	5
2. How to use your E-scooter safely	7
2.1 Riding instruction	7
2.2 Handle bar controls.....	8
2.3 Display	9
2.4 Quick tips to get going	9
2.5 SOFLOW APP.....	10
2.6 Usage of "Find My" APP for SO ONE / SO ONE+.....	11
2.7 Essential care tips & advice	13
3. Technical data	14

1. Getting started

1.1. What's in the box

This package contains:

- 1x SO ONE / SO ONE+ Scooter
- 1x Battery charging device
- 1x Extension valve
- 1x User manual
- Set of tools
- 1x Gift card

If one of the items is missing, please contact your authorised supplier immediately.

We recommend keeping your packaging for the length of warranty.



We have designed the packaging to be completely recyclable.
After this date, please recycle it responsibly.
Keep a hold of your box for the duration of your e-scooters warranty.

1.2. Setting up your new Scooter

Your new SoFlow scooter has been thoroughly checked and part-assembled by our technicians.

It's almost ready to ride – just follow these simple set-up instructions and you'll be ready to go!




Watch the SOFLOW video on setting up your e-scooter.



1. Raise the stem

Remove the protective packaging but do not lift the scooter out of the cardboard frame just yet.

Lift the stem until it clips upright into the frame.

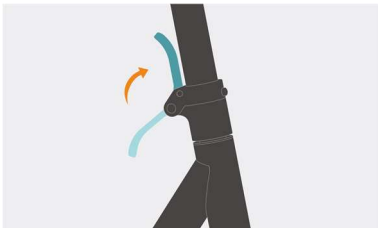


2. Secure the latch

Pull down the latch mechanism until it clips securely.

Warning!

Do not ride the scooter if the latch is loose.

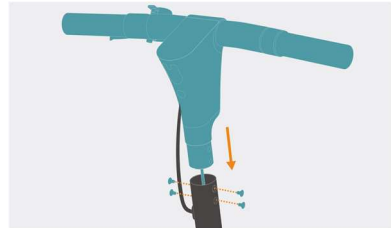


3. Assemble the handle bar

Connect the cables between handlebar and frontbar.


Place the console into the top of the stem. Make sure that the contact poles between the handlebar and the frontbar are well interlocked.

Once the console is attached, use the Allen wrench to tighten all four screws.

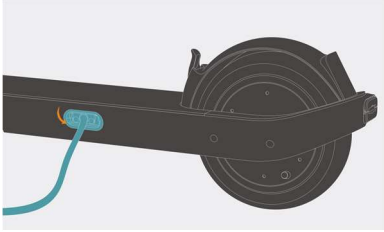

4. Charge the battery

You can charge your e-scooter by plugging the charging cable into the charging port. Once fully charged the charger light will change from red to green.

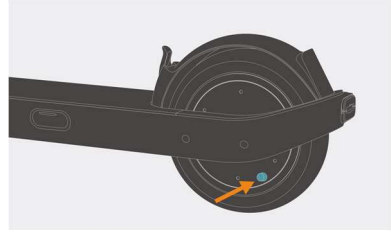


5. Check the tire pressure

Make sure both tires are inflated with the pressure as recommended as follows:


Driver weight	Tire pressure
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

How to fold your scooter

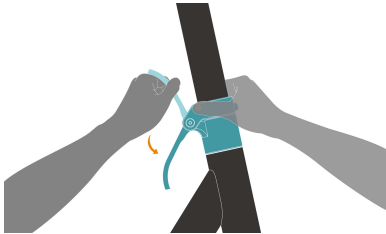


1. Unlock the safety lock A

Before folding the SO ONE Pro, make sure that it is powered off. Hold the front bar, push the safety pin afterwards pull down the safety latch.

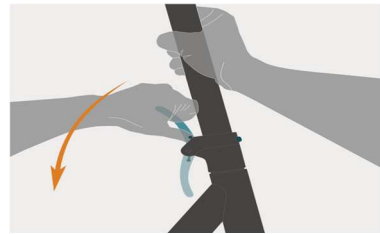


1. Unlock the safety lock B

Before folding the SO ONE Pro, make sure that it is powered off. Hold the front bar, push the safety pin afterwards pull down the safety latch.

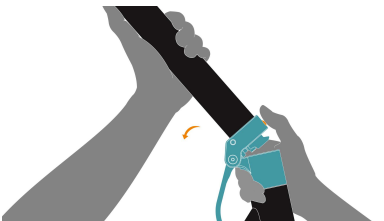

2. Fold the stem

Push and hold the safety button to fold the stem towards the rear end fender.

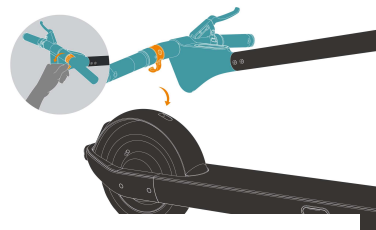

3. Lock the handle bar

Proceed to fold down and fix it to the rear end of the foot rest and until the folding hook is hooked in into the rear buckle.

2. How to use your E-scooter safely

2.1. Riding instructions

1. First, turn on your e-scooter by pressing and holding the power button for 2 seconds. The display will switch on.

2. To start riding, lift up the kickstand, place one foot on the footpad and push against the floor with your other foot to propel you forwards.

3. After you've pushed yourself forwards, press the throttle with your thumb steadily to start accelerating. You will need to achieve a speed of 3km/h before the throttle will engage.

4. Steer by turning the handlebars left and right. The steering mechanism is sprung-


loaded to help it return to centre, and to make it easier to steer during prolonged use.

5. You can slow down the e-scooter by pulling the brake lever. Braking activates both the electrical rear brake and the front drum brake.

6. To come to a stop, slow to almost a standstill. Then, place one foot on the ground, leaning slightly onto that foot as you come to a complete stop.

2.2. Handle bar controls


SOFLOW SO ONE

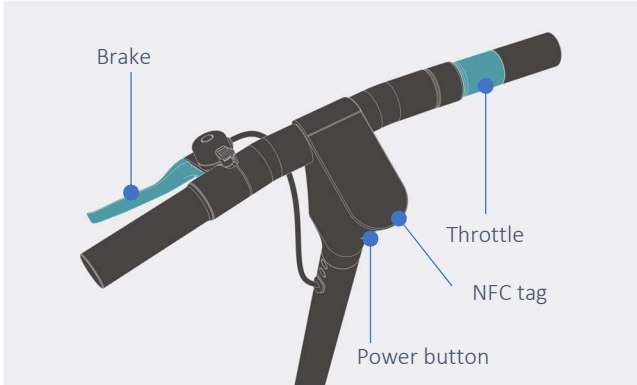


To change the Drive mode, double press the power button.

To change the speed unit between miles/hr and km/h triple press the power button. You can use NFC to lock and unlock the scooter. The location of NFC is shown in the figure above. Use your phone to touch the NFC area. For Android, open the SoFlow App, connect your scooter, and then touch NFC to lock or unlock it. For iOS, except operating as Android you also need click the notification to lock or unlock your scooter.

SOFLOW SO ONE+

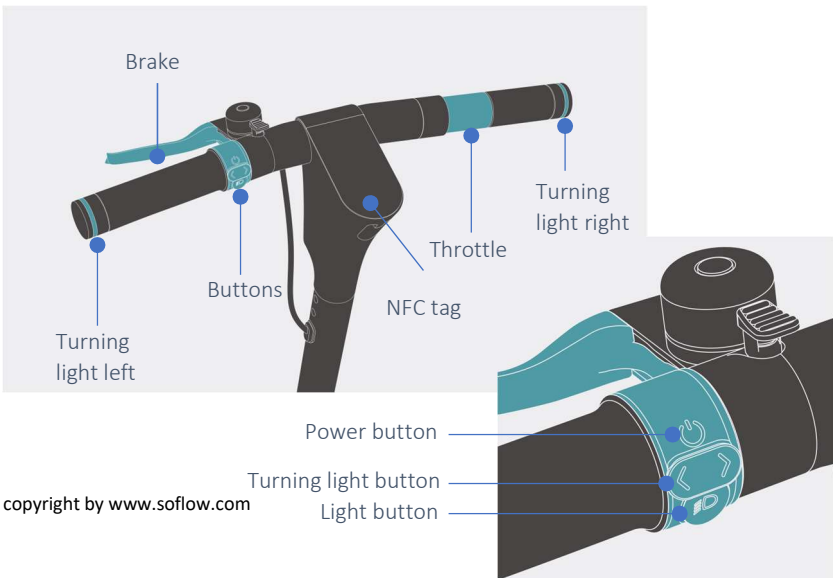

2.3. Display

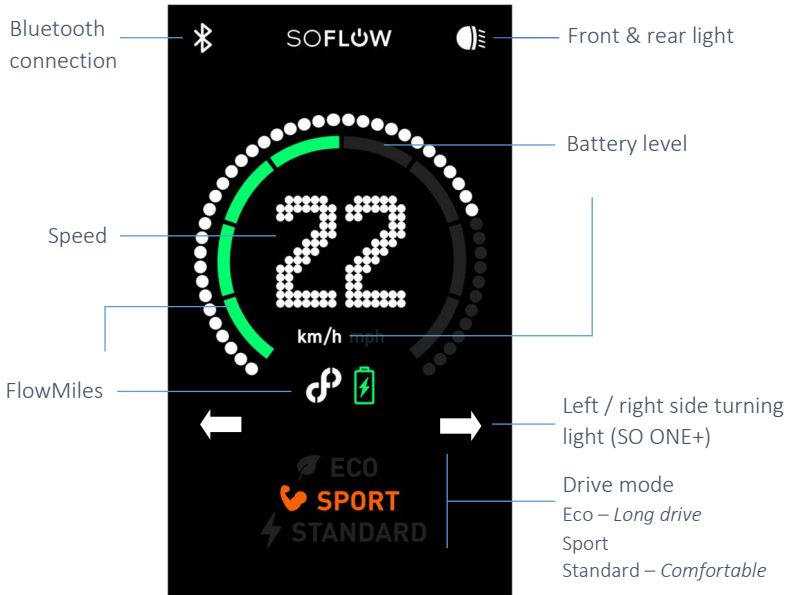

2.4. Quick tips to get going

1. The controls

Use your right hand to operate the throttle and your left hand for the brake and indicators.

2. Select mode

Switch on and double press the power button twice to select your riding mode on the display.

Press quickly the power button to turn on/off the lights (Modell SO ONE).


3. Push to start

Simply push off the ground, then press the throttle to activate the motor.




2.5. SOFLOW APP

You can connect to your Bluetooth-enabled SOFLOW ONE / ONE+ using the app for iOS and Android devices. This enables you to use your smartphone as a dashboard that displays speed, battery level and predicted range, among other metrics.




- 1 Scan the QR code and install the SOFLOW APP.
- 2 Register / Log-in.
- 3 Power on your Scooter and connect.

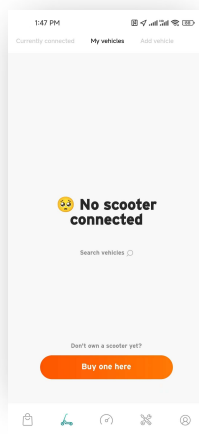

- 1 Choose the scooter menu bar below.
- 2 Search vehicles and your scooter should appear.

Follow the instructions shown on the APP.

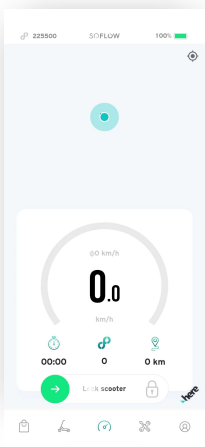

Once successfully connected you can see the dashboard and other useful information.

The scooter can be also locked by swiping the lock function.


2.6. Usage of "Find My" APP for SO ONE / SO ONE+

Users of an Iphone are able to connect the scooter with the "Find my" function to track the location of the scooter.

- **The following steps show the instruction for the model SO ONE.**
For the SO ONE+ please see the instruction on the next page.
- Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE near your Iphone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer signal.
5. "SO ONE" will pop up on the Iphone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup



Learn More - Serial number lookup

Quickly press the power button 6 times to hear one buzzer tone.

How to Disable

Quickly press the power button 8 times to hear one buzzer tone.

Factory Reset

Hold the brake lever and quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone. Then to release them.

How to exit «Disable» state

Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated

Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect


Turn off the Bluetooth on your iPhone.

➤ **The following steps show the instruction for the model SO ONE+.**

Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE+ near your Iphone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Press the left turning button for 5 seconds until you hear a signal tone.
5. "SO ONE+" will pop up on the Iphone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup

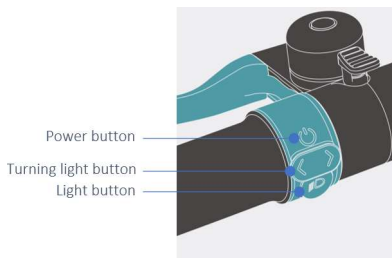

Learn More - Serial number lookup

Press and hold the right turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to Disable

Press and hold the right turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the right turning button.

Factory Reset

Press and hold the left turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to exit «Disable» state

Press and hold the left turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the turning button.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated


Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect

Turn off the Bluetooth on your iPhone.

2.7. Essential care tips & advice



1. Keep your tyres inflated

Get fewer punctures and better e-scooter performance.



2. Look after your battery

Charge your e-scooter fully at least once a month.



3. Ride safely & responsibly

Wear a helmet, use lights, indicators and respect local laws.



4. Regular maintenance

Maintaining your SOFLOW Electric e-scooter regularly, (following the steps in this user manual) helps reduce the risk of issues that would affect your e-scooters performance.

3. Technical data

Model	SOFLOW SO ONE	SOFLOW SO ONE+
Dimensions unfolded height/length/width	116cm x 109cm x 47.5cm	116cm x 109cm x 49.5cm
Dimensions folded height/length/width	51cm x 116cm x 47.5cm	51cm x 116cm x 49.5cm
Transport box size height/length/width	56cm x 117cm x 19.5cm	
Net Weight	17 kg	
Max. Load	120kg	
Battery	Lithium battery	
Battery capacity	249.6Wh	374.4Wh
Voltage	48 V	
Charging time	3.5 hours	
Max. Speed (DE version)	22km/h	22km/h
Max. Speed (WO version)	25km/h	25km/h
Max. Range	30km	40km
Max. inclination	15%	20%
Motor type	Direct Drive Motor	
Motor Nominal / Max. power	350W / 720W	500W / 1000W
Motor max. torque	18Nm	24Nm
Protection class	IPX5	

DE: Bedienungsanleitung

1. Erste Schritte	16
1.1 Inhalt des Pakets	16
1.2 Einrichten Ihres neuen Scooters.....	17
2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen	19
2.1 Anweisungen für das Fahren	19
2.2 Bedienelemente am Lenker	20
2.3 Anzeige	21
2.4 Schnelle Tipps zum Losfahren	21
2.5 SOFLOW APP	22
2.6 Verwendung der "Wo ist?" APP für SO ONE / SO ONE+	23
2.7 Wichtige Pflegetipps und Ratschläge	25
3. Technische Daten	26

1. Erste Schritte

1.1. Inhalt der Pakets

Dieses Paket enthält:

- 1x SO ONE Pro Scooter
- 1x Akku-Ladegerät
- 1x Verlängerungsventil
- 1x Benutzerhandbuch
- Werkzeugsatz
- 1x Geschenkkarte

Sollte einer der Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren autorisierten Händler.

Wir empfehlen, die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren.



Wir haben die Verpackung so konzipiert, dass sie vollständig recycelbar ist. Bitte recyceln Sie sie nach diesem Datum verantwortungsbewusst. Bewahren Sie die Verpackung für die Dauer der Garantie Ihres E-Scooters auf.

1.2. Einrichten Ihres neuen Scooters

Ihr neuer So Flow Scooter wurde von unseren Technikern gründlich geprüft und teilweise zusammengebaut.

Er ist fast fahrbereit - befolgen Sie einfach diese einfachen Aufbauanweisungen und schon kann es losgehen!




Sehen Sie sich das SOFLOW-Video zur Einrichtung Ihres E-Scooters an.



1. Heben Sie den Vorbau an

Entfernen Sie die Schutzverpackung, aber heben Sie das Elektromobil noch nicht aus dem Kartonrahmen.

Heben Sie den Vorbau an, bis er aufrecht im Rahmen einrastet.

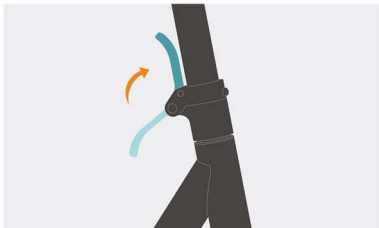


2. Sichern Sie die Verriegelung

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten, bis er sicher einrastet.

Warnung!

Fahren Sie nicht mit dem Scooter, wenn die Verriegelung lose ist.

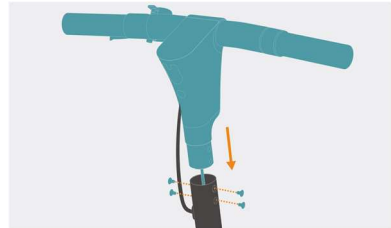


3. Montieren Sie den Lenker

Verbinden Sie die Kabel zwischen Lenker und Frontbügel.


Setzen Sie die Konsole in das obere Ende des Vorbaus ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktpole zwischen dem Lenker und dem Frontbügel gut ineinander greifen.

Sobald die Konsole befestigt ist, ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

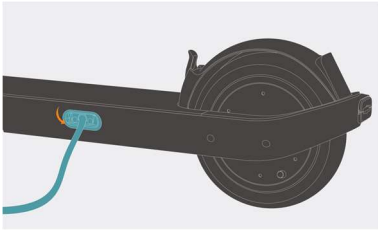

4. Laden Sie die Batterie auf

Sie können Ihren E-Scooter aufladen, indem Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss stecken. Sobald er vollständig geladen ist, wechselt die Ladeanzeige von rot auf grün wechseln.

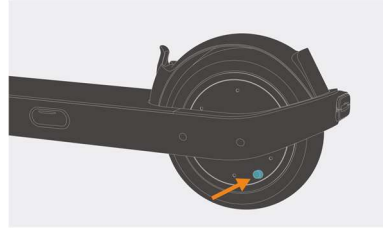


5. Prüfen Sie den Reifendruck

Vergewissern Sie sich, dass beide Reifen den empfohlenen Reifendruck haben, wie folgt:


Fahrgewicht	Reifendruck
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

So falten Sie Ihren Scooter

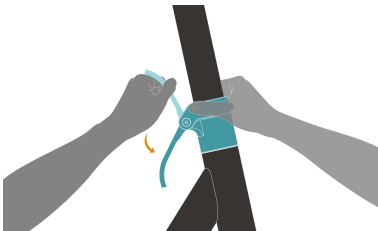


1. Entriegeln Sie die Sicherheitsverriegelung A

Bevor Sie den SO ONE Pro zusammenklappen, vergewissern Sie sich, dass er ausgeschaltet ist. Halten Sie den vorderen Bügel fest, während Sie die

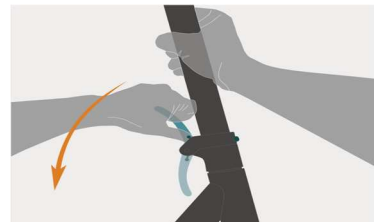

1. Entriegeln Sie die Sicherheitsverriegelung B

Bevor Sie den SO ONE Pro zusammenklappen, vergewissern Sie sich, dass er ausgeschaltet ist. Halten Sie den vorderen Bügel fest, drücken Sie den Sicherheitsstift und ziehen Sie anschließend die Sicherheitsverriegelung nach unten.

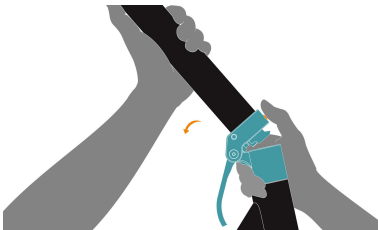

2. Klappen Sie den Vorbau ein

Halten Sie den Sicherheitsknopf gedrückt, um den Vorbau in Richtung des hinteren Kotflügels zu klappen.

copyright by www.sonow.com



3. Verriegeln Sie den Lenker

Fahren Sie fort, ihn umzuklappen und am hinteren Ende der Fußstütze zu befestigen, bis der Klapphaken in die hintere Schnalle eingehakt ist.



2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen

2.1. Anweisungen für das Fahren

1. Schalten Sie zunächst Ihren E-Scooter ein, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display schaltet sich ein.

2. Um loszufahren, klappen Sie den Ständer hoch, stellen Sie einen Fuß auf die Fußplatte und drücken Sie mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um sich vorwärts zu bewegen.

3. Nachdem Sie sich vorwärts geschoben haben, drücken Sie mit dem Daumen gleichmäßig auf das Gaspedal, um zu beschleunigen. Sie müssen eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor die Drosselklappe einrastet.


4. Lenken Sie, indem Sie den Lenker nach links und rechts drehen. Der Lenkmechanismus ist federbelastet, damit er leichter in die Mitte zurückkehrt und sich bei längerem Gebrauch leichter lenken lässt.

5. Sie können den E-Scooter durch Ziehen des Bremshebels abbremsen. Beim Bremsen werden sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse aktiviert.

6. Um zum Stillstand zu kommen, verlangsamen Sie bis fast zum Stillstand. Stellen Sie dann einen Fuß auf den Boden und lehnen Sie sich leicht auf diesen Fuß, während Sie zum vollständigen Stillstand kommen.

2.2. Bedienelemente am Lenker

SOFLOW SO ONE

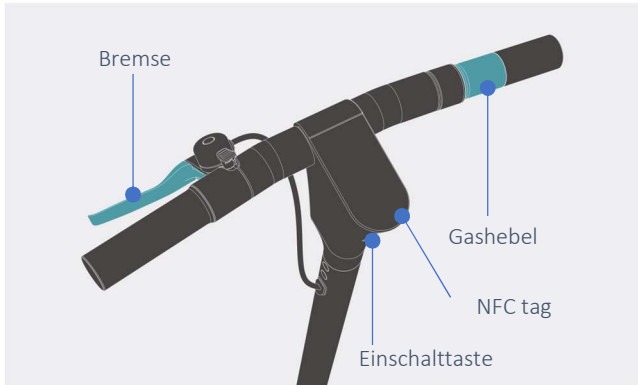


Wählen sie einen doppelklick, um den antrieb zu ändern.


Um die geschwindigkeit zwischen miles/hr und km/h zu ändern, drücken sie den knopf dreimal.

Das ist die NFC, die du benutzen kannst, um das motorrad einzuschleusen. Das ist in der grafik NFC. Das handy dient auch zum nfc-bereich. Für android aktivieren sie das sofig programm, verbinden sie das motorrad und fluten sie das NFC, um es entsperren Oder entsichern zu können. los-systeme müssen neben dem android-system auch noch auf einen knopf klicken, um das motorrad zu sperren Oder zu entriegeln.

SOFLOW SO ONE+

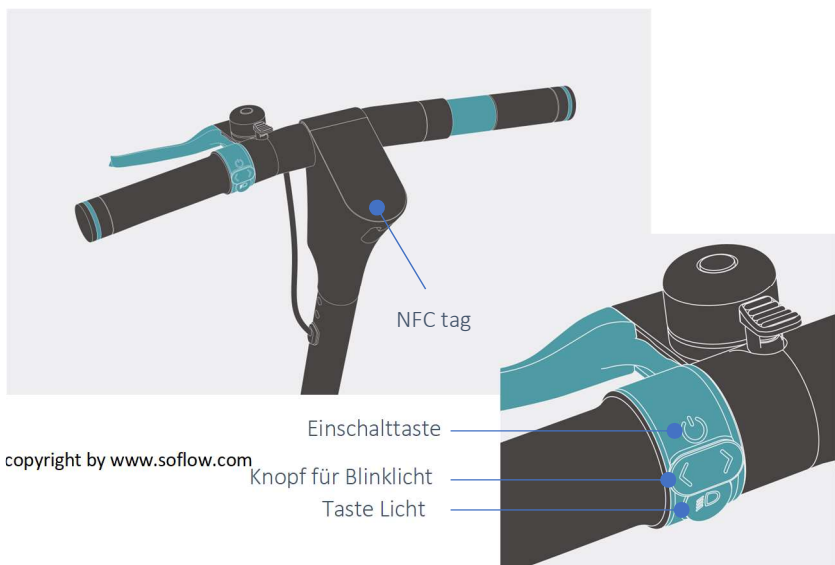

2.3. Anzeige

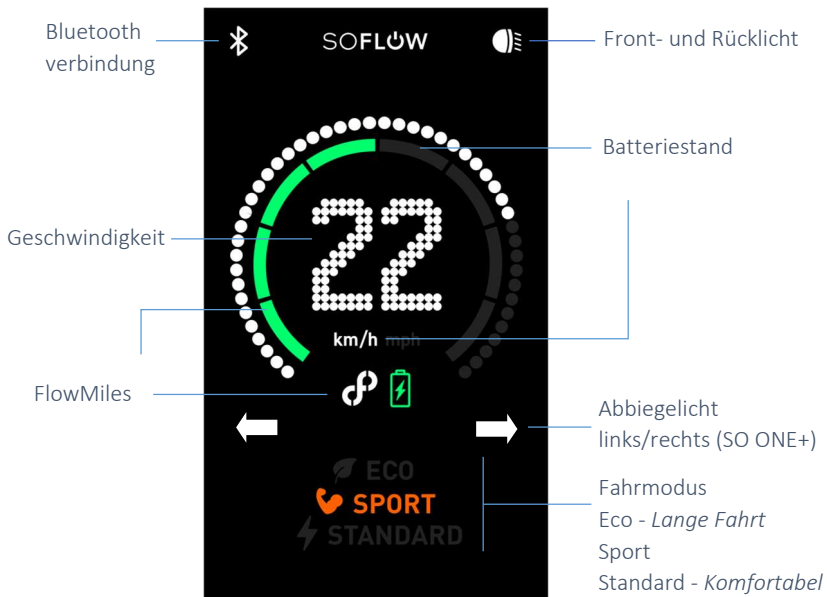

2.4. Schnelle Tipps zum Losfahren

1. Die Bedienelemente

Betätigen Sie mit der rechten Hand den Gashebel und mit der linken Hand die Bremse und die Blinker.

2. Modus auswählen

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den gewünschten Fahrmodus auf dem Display auszuwählen.

Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten (Modell SO ONE).



3. Anschieben zum Starten

Einfach vom Boden abstoßen und dann den Gashebel drücken, um den Motor zu aktivieren.



2.5. SOFLOW APP


Sie können sich mit Ihrem Bluetooth-fähigen SOFLOW ONE / ONE+ über die App für iOS- und Android-Geräte verbinden. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, das unter anderem Geschwindigkeit, Akkustand und voraussichtliche Reichweite anzeigt.

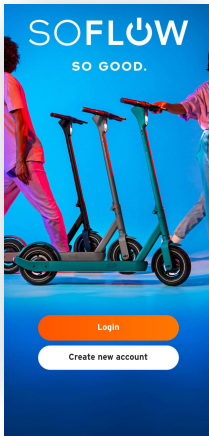

1 Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die SOFLOW APP.

2 Registrieren / Einloggen.


3 Schalten Sie Ihren Scooter ein und verbinden Sie sich.

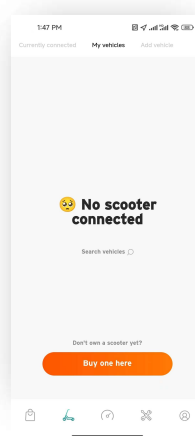

1 Wählen Sie die Scooter-Menüleiste unten

2 Suche nach Fahrzeugen und dein Scooter sollte erscheinen

Folgen Sie den Anweisungen auf der APP.

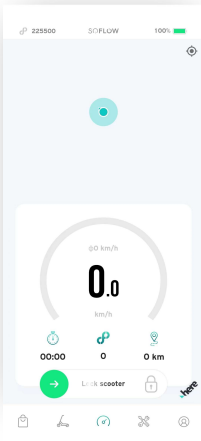

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie das Armaturenbrett und andere nützliche Informationen sehen.

Der Scooter kann auch durch Wischen über die Sperrfunktion gesperrt werden.


2.6. Verwendung der "Wo ist?" APP für SO ONE / SO ONE+

Nutzer eines iPhones können den Scooter mit der "Wo ist?"-Funktion verbinden, um den Standort des Scooters zu verfolgen

- **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE.**
Für den SO ONE+ sehen Sie bitte die Anleitung auf der nächsten Seite.
- Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Scooter eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffne die "Wo ist?" APP.
2. Halte den SO ONE in die Nähe deines iPhones, dann tippe auf + und "anderen Gegenstand hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste am Scooter für 1 Sekunde, um den Scooter einzuschalten.
4. Drücke die Einschalttaste 7 Mal schnell, um ein Summsignal zu hören.
5. "SO ONE" erscheint auf dem iPhone-Bildschirm, dann tippe auf "Verbinden".
6. Gib einen Namen ein und wähle ein Emoji, dann tippe auf "Weiter".
7. Tippen Sie auf "Element bei Ihrer Apple ID registrieren" und dann erneut auf "Weiter".
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.

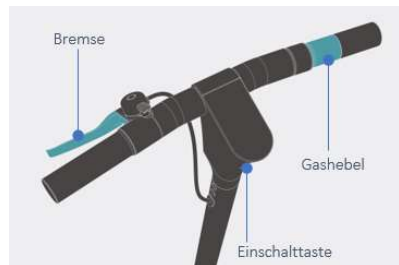

Mehr erfahren - Suche nach der Seriennummer

Drücken Sie die Einschalttaste 6 Mal kurz, um einen Summertönen zu hören.

Deaktivieren

Drücken Sie die Einschalttaste 8 Mal, bis ein Summton ertönt.

Werksreset

Halten Sie den Bremshebel fest und drücken Sie 7-mal kurz auf den Einschaltknopf, bis ein Summton ertönt. Dann lassen Sie sie los.

So verlassen Sie den "Deaktivierungs"-Status

Drücken Sie 7-mal kurz die Einschalttaste, bis ein Summton ertönt.

So schalten Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Trennen" um

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt

Zeitüberschreitung des Status "In der Nähe":

Neustart (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Neustart wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung


Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

➤ **The Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE+.**

Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Scooters eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die APP "Wo ist?".
2. Halte den SO ONE+ in die Nähe deines iPhones, dann tippe auf + und "anderen Gegenstand hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste am Scooter für 1 Sekunde, um den Scooter einzuschalten.
4. Drücken Sie den linken Blinklichtknopf für 5 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.
5. "SO ONE+" erscheint auf dem Iphone-Bildschirm, tippen Sie dann auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Emoji, tippen Sie dann auf "Weiter".
7. Tippen Sie auf "Element bei Ihrer Apple ID registrieren" und dann erneut auf "Weiter".
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.

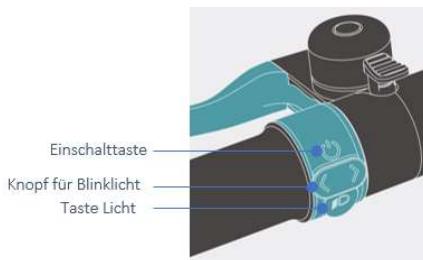

Mehr erfahren - Seriennummer nachschlagen

Halten Sie den rechten Blinklichtknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

Deaktivieren

Halten Sie den rechten Blinklichtknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den Blinklichtknopf los.

Werksreset

Halten Sie den linken Blinklichtknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktiviert"

Halten Sie den linken Blinklichtknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den Blinklichtknopf los.

So wechseln Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Trennen"

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt


Zeitüberschreitung des Status "In der Nähe":

Neustart (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Neustart wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

2.7. Wichtige Pflegetipps und Ratschläge



1. Halten Sie Ihre Reifen aufgepumpt

Sie erhalten weniger Reifenpannen und eine bessere Leistung des E-Scooters.



2. Pflegen Sie Ihren Akku

Laden Sie Ihren E-Scooter mindestens einmal im Monat vollständig auf.



3. Fahren Sie sicher und verantwortungsbewusst

Tragen Sie einen Helm, benutzen Sie Licht und Blinker und beachten Sie die örtlichen Gesetze.



4. Regelmäßige Wartung

Die regelmäßige Wartung Ihres SOFLOW Electric e-Scooters regelmäßig (unter Beachtung der Schritte in dieser Bedienungsanleitung), um das Risiko von Problemen zu verringern, die die Leistung Ihres E-Scooters beeinträchtigen könnten.

3. Technische Daten

Modell	SOFLOW SO ONE	SOFLOW SO ONE+
Abmessungen ausgeklappt Höhe/Länge/Breite	116cm x 109cm x 47.5cm	116cm x 109cm x 49.5cm
Maße zusammengeklappt Höhe/Länge/Breite	51cm x 116cm x 47.5cm	51cm x 116cm x 49.5cm
Größe der Transportbox Höhe/Länge/Breite	56cm x 117cm x 19.5cm	
Nettogewicht	17 kg	
Max. Belastung	120kg	
Batterie	Lithium-Batterie	
Batteriekapazität	249.6Wh	374.4Wh
Spannung	48 V	
Aufladezeit	3.5 Stunden	
Max. Geschwindigkeit (DE version)	22km/h	22km/h
Max. Geschwindigkeit (WO version)	25km/h	25km/h
Max. Reichweite	30km	40km
Max. Neigung	15%	20%
Motortyp	Direktantriebsmotor	
Motor Nennleistung / Max. Leistung	350W / 720W	500W / 1000W
Motor max. Drehmoment	18Nm	24Nm
Schutzklasse	IPX5	

FR: Manuel de l'utilisateur

1. Mise en route	28
1.1 Contenu de la boîte.....	28
1.2 Installation de votre nouveau scooter.....	29
2. Comment utiliser votre scooter électronique en toute sécurité	31
2.1 Instructions de conduite	31
2.2 Commandes au guidon	32
2.3 Affichage.....	33
2.4 Quelques conseils pour commencer	33
2.5 SOFLOW APP.....	34
2.6 Utilisation de l'APP "Localiser mon" pour SO ONE / SO ONE+	35
2.7 Conseils d'entretien essentiels.....	37
3. Données techniques	38

1. Mise en route

1.1. Contenu de la boîte

Ce paquet contient:

- 1x SO ONE / SO ONE+ Scooter
- 1x Chargeur de batterie
- 1x Valve d'extension
- 1x Manuel d'utilisation
- Jeu d'outils
- 1x Carte cadeau

Si l'un des éléments est manquant, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur agréé.

Nous vous recommandons de conserver votre emballage pendant toute la durée de la garantie.



Nous avons conçu l'emballage pour qu'il soit entièrement recyclable.
Après cette date, veuillez le recycler de manière responsable.
Conservez votre boîte pour la durée de la garantie de votre e-scooters.

1.2. Installation de votre nouveau scooter

Votre nouveau scooter SoFlow a été soigneusement contrôlé et partiellement assemblé par nos techniciens.

Il est presque prêt à rouler - il vous suffit de suivre ces simples instructions d'installation et vous serez prêt à partir !




Regardez la vidéo SOFLOW sur l'installation de votre e-scooter.



1. Soulevez la potence

Retirez l'emballage de protection, mais ne soulevez pas encore le scooter du cadre en carton.

Soulevez la potence jusqu'à ce qu'elle se clipse verticalement dans le cadre.

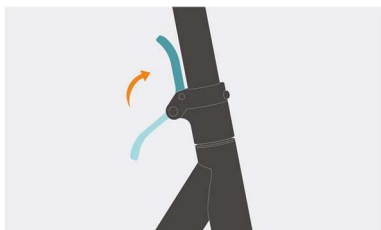


2. Fixer le loquet

Tirez le mécanisme de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Attention !

Ne conduisez pas le scooter si le loquet est desserré.

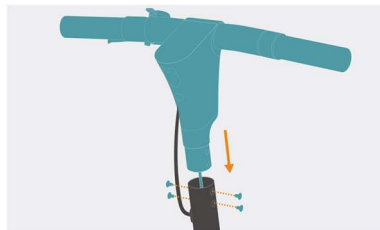


3. Assembler le guidon

Connectez les câbles entre le guidon et la barre avant.


Placez la console dans le haut de la potence. Veillez à ce que les pôles de contact entre le guidon et la barre avant soient bien imbriqués.

Une fois la console fixée, utilisez la clé Allen pour serrer les quatre vis.

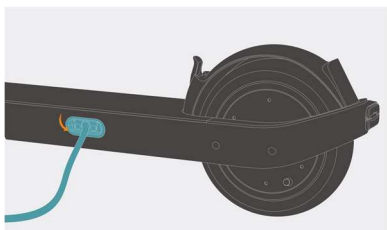

4. Charger la batterie

Vous pouvez charger votre e-scooter en branchant le câble de charge dans le port de charge. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant du chargeur passe du rouge au vert.

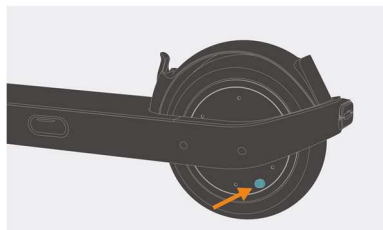


5. Vérifier la pression des pneus

Assurez-vous que les deux pneus sont gonflés à la pression recommandée comme suit :


Poids du conducteur	Pression des pneus
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Comment plier votre scooter

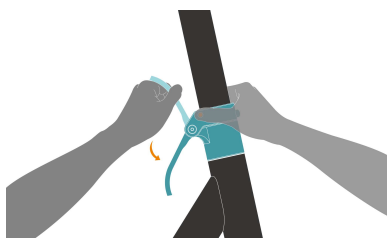

1. Déverrouiller le verrou de sécurité A

Avant de plier le SO ONE Pro, assurez-vous qu'il est hors tension. Tenez la barre avant, tout en tirant le verrou de sécurité vers le haut.

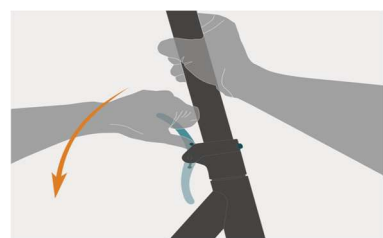


1. Déverrouiller le verrou de sécurité B

Avant de plier le SO ONE Pro, assurez-vous qu'il est hors tension. Tenez la barre avant, poussez la goupille de sécurité puis tirez le loquet de sécurité vers le bas.



2. Plier la potence

Poussez et maintenez le bouton de sécurité pour plier la potence vers le garde-boue arrière.

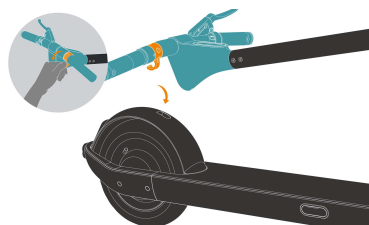

3. Verrouiller le guidon

Rabattre le guidon et le fixer à l'arrière du repose-pieds jusqu'à ce que le crochet de pliage soit accroché à la boucle arrière.

2. Comment utiliser votre scooter électrique en toute sécurité

2.1. Instructions de conduite

1. Tout d'abord, allumez votre e-scooter en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. L'écran s'allume.

2. Pour commencer à rouler, soulevez la béquille, placez un pied sur le repose-pied et poussez contre le sol avec l'autre pied pour vous propulser vers l'avant.

3. Une fois que vous vous êtes propulsé vers l'avant, appuyez régulièrement sur l'accélérateur avec votre pouce pour commencer à accélérer. Vous devez atteindre une vitesse de 3km/h avant que l'accélérateur ne s'enclenche.


4. Dirigez-vous en tournant le guidon à gauche et à droite. Le mécanisme de direction est chargé par des ressorts pour l'aider à revenir au centre et pour faciliter la conduite lors d'une utilisation prolongée.

5. Vous pouvez ralentir l'e-scooter en tirant le levier de frein. Le freinage active à la fois le frein électrique arrière et le frein à tambour avant.

6. Pour vous arrêter, ralentissez jusqu'à ce que vous soyez presque à l'arrêt. Ensuite, placez un pied sur le sol, en appuyant légèrement sur ce pied lorsque vous vous arrêtez complètement.

2.2. Commandes au guidon


SOFLOW SO ONE

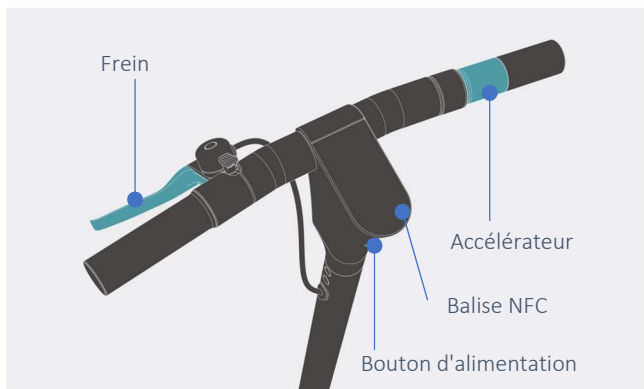


Pour changer le mode d'entraînement, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Pour changer l'unité de vitesse entre miles/hr et km/h, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation.

Vous pouvez utiliser NFC pour verrouiller et déverrouiller le scooter. L'emplacement du NFC est indiqué dans la figure ci-dessus. Utilisez votre téléphone pour toucher la zone NFC. Pour Android, ouvrez l'application SoFlow, connectez votre scooter, puis touchez NFC pour le verrouiller ou le déverrouiller. Pour iOS, sauf fonctionner comme Android, vous devez également cliquer sur la notification pour verrouiller ou déverrouiller votre scooter.

SOFLOW SO ONE+

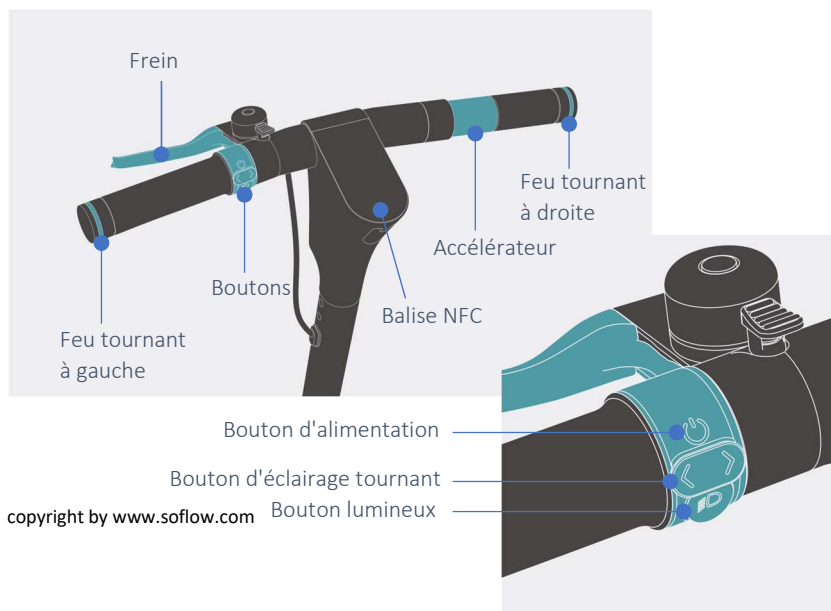

2.3. Affichage

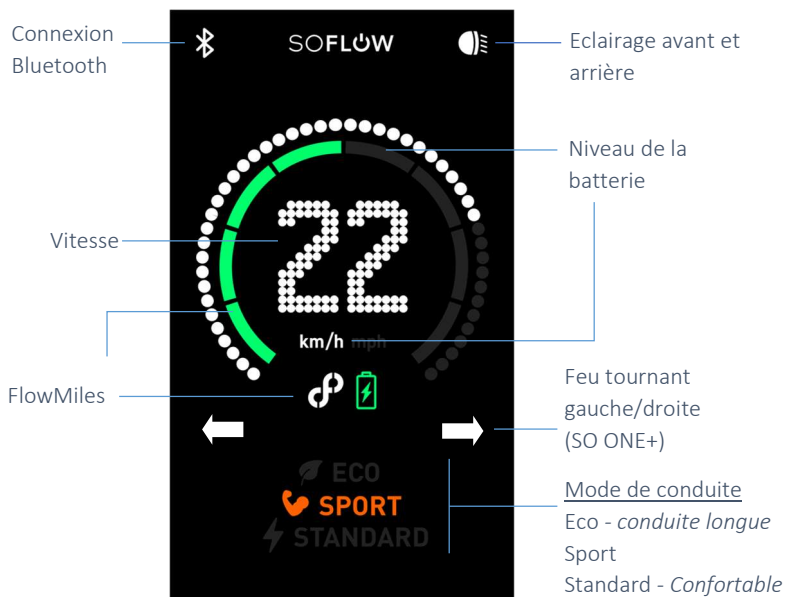

2.4. Quelques conseils pour commencer

1. Les commandes

Utilisez votre pouce droit pour actionner l'accélérateur et votre main gauche pour le frein et les clignotants.

2. Sélection du mode

Allumez et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner votre mode de conduite sur l'écran.

Appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre les lumières (modèle SO ONE).

3. Démarrage par poussée

Il suffit de décoller du sol, puis d'appuyer sur l'accélérateur pour activer le moteur.




2.5. SOFLOW APP


Vous pouvez vous connecter à votre SOFLOW ONE / ONE+ équipé du Bluetooth en utilisant l'application pour les appareils iOS et Android. Cela vous permet d'utiliser votre smartphone comme un tableau de bord qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et l'autonomie prévue, entre autres mesures.



- 1 Scannez le code QR et installez l'APP SOFLOW.
- 2 S'inscrire / se connecter.
- 3 Allumez votre scooter et connectez-vous.

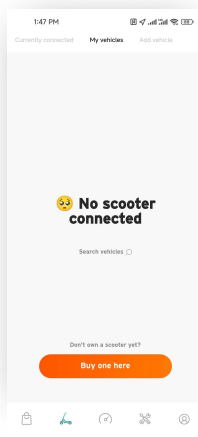

- 1 Choisissez la barre de menu scooter ci-dessous.
 - 2 Recherchez des véhicules et votre scooter devrait apparaître.
- Suivez les instructions affichées sur l'APP.

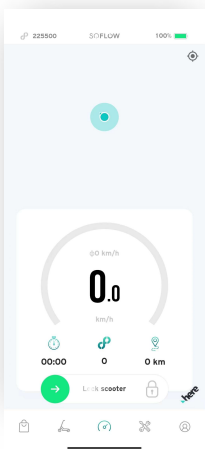

Une fois la connexion établie, vous pouvez voir le tableau de bord et d'autres informations utiles.

Le scooter peut également être verrouillé en faisant glisser la fonction de verrouillage.

2.6. Utilisation de l'application "Localiser mon" pour SO ONE / SO ONE+

Les utilisateurs d'un Iphone peuvent connecter le scooter avec la fonction "Localiser mon" pour suivre l'emplacement du scooter.


➤ Les étapes suivantes montrent les instructions pour le modèle SO ONE.

Pour le modèle SO ONE+, veuillez consulter les instructions à la page suivante.

➤ Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrez l'APP "Localiser mon".
2. Gardez le SO ONE près de votre Iphone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément".
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour allumer le scooter.
4. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.
5. Le message "SO ONE" apparaîtra sur l'écran de l'Iphone, puis appuyez sur "connect".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Tapez sur "Enregistrer l'élément dans votre Apple ID", puis continuez à nouveau.
8. Touchez "Terminé" pour terminer la configuration.

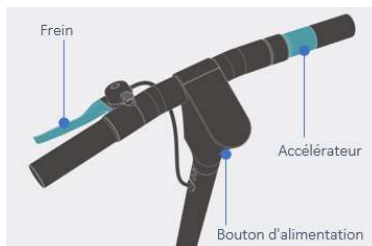

En savoir plus - Recherche du numéro de série

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 6 fois pour entendre un signal sonore.

Comment désactiver

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 8 fois pour entendre une sonnerie.

Réinitialisation d'usine

Maintenez le levier de frein et appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore. Relâchez ensuite le bouton.

Comment sortir de l'état "Désactivé" ?

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.

Comment passer de l'état "proche" à l'état "séparé" et à l'état "déconnecté" ?

Proche

État de la connexion Déconnecté.

Séparé

Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnecter


Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

➤ **Les étapes suivantes montrent l'instruction pour le modèle SO ONE+.**

Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrez l'APP "Localiser mon".
2. Gardez le SO ONE+ près de votre Iphone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément"
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour allumer le scooter.
4. Appuyez sur le bouton de rotation gauche pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
5. Le message "SO ONE+" apparaîtra sur l'écran de l'Iphone, puis appuyez sur "connecter".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Tapez sur "Enregistrer l'élément dans votre Apple ID", puis continuez à nouveau.
8. Touchez "Terminé" pour terminer la configuration.

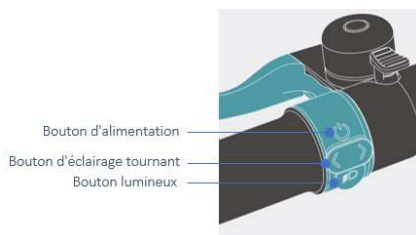

En savoir plus - Recherche du numéro de série

Appuyez sur le bouton de tournant droit et sur le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment désactiver

Appuyez sur le bouton tournant droit et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton tournant.

Réinitialisation d'usine

Appuyez sur le bouton de tournant gauche et le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment sortir de l'état "désactivé"

Appuyez sur le bouton de tournant gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton de tournant .

Comment passer de l'état "proche" à l'état "séparé" et à l'état "déconnecté" ?

Proche

État de la connexion Déconnecté.

Séparé


Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnecter

Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

2.7. Conseils d'entretien essentiels



1. Gardez vos pneus gonflés

Réduisez le nombre de crevaisons et améliorez les performances de votre e-scooter.



2. Prenez soin de votre batterie

Chargez complètement votre e-scooter au moins une fois par mois.



3. Roulez en toute sécurité et de manière responsable

Portez un casque, utilisez les feux, les clignotants et respectez les lois locales.



4. Entretien régulier

L'entretien régulier de votre e-scooter SOFLOW Electric (en suivant les étapes de ce manuel d'utilisation) permet de réduire le risque de problèmes qui pourraient affecter les performances de votre e-scooter.

3. Données techniques

Modèle	SOFLOW SO ONE	SOFLOW SO ONE+
Dimensions dépliées hauteur/longueur/largeur	116cm x 109cm x 47.5cm	116cm x 109cm x 49.5cm
Dimensions pliées hauteur/longueur/largeur	51cm x 116cm x 47.5cm	51cm x 116cm x 49.5cm
Dimensions de la caisse de transport hauteur/longueur/largeur	56cm x 117cm x 19.5cm	
Poids net	17 kg	
Charge max. Charge	120kg	
Batterie	Pile au lithium	
Capacité de la batterie	249.6Wh	374.4Wh
Tension d'alimentation	48 V	
Temps de charge	3.5 heures	
Vitesse max. (version DE)	22km/h	22km/h
Vitesse max. (version WO)	25km/h	25km/h
Portée max. Portée	30km	40km
Inclinaison max.	15%	20%
Type de moteur	Moteur à entraînement direct	
Puissance nominale / max. du moteur	350W / 720W	500W / 1000W
Couple max. du moteur	18Nm	24Nm
Classe de protection	IPX5	

IT: Manuale d'uso

1. Come iniziare	40
1.1 Cosa contiene la confezione.....	40
1.2 Impostazione del nuovo scooter	41
2. Come utilizzare l'E-scooter in modo sicuro.....	43
2.1 Istruzioni per la guida.....	43
2.2 Comandi al manubrio.....	44
2.3 Display	45
2.4 Consigli rapidi per iniziare	45
2.5 SOFLOW APP.....	46
2.6 Utilizzo dell'APP "Dov'è" per SO ONE / SO ONE+.....	47
2.7 Consigli e suggerimenti essenziali per la cura.....	49
3. Dati tecnici	50

1. Come iniziare

1.1. Cosa contiene la confezione

Questa confezione contiene:

- 1x SO ONE / SO ONE+ Scooter
- 1x Dispositivo di ricarica della batteria
- 1x Valvola di estensione
- 1x Manuale d'uso
- Set di strumenti
- 1x Carta regalo

Se manca uno degli elementi, contattare immediatamente il proprio fornitore autorizzato.

Si consiglia di conservare l'imballaggio per tutta la durata della garanzia.



Abbiamo progettato la confezione in modo che sia completamente riciclabile.

Dopo questa data, si prega di riciclarla in modo responsabile.

Conservate la scatola per tutta la durata della garanzia degli e-scooter.


1.2. Impostazione del nuovo scooter

Il vostro nuovo scooter SoFlow è stato accuratamente controllato e assemblato dai nostri tecnici.

È quasi pronto per essere utilizzato: seguite queste semplici istruzioni per la configurazione e sarete pronti a partire!




Guardate il video di SOFLOW sulla configurazione del vostro e-scooter.

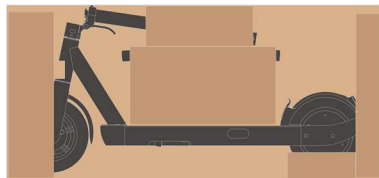

1. Sollevare lo stelo

Rimuovere l'imballaggio protettivo, ma non sollevare ancora lo scooter dal telaio di cartone.

Sollevare lo stelo finché non si aggancia al telaio.

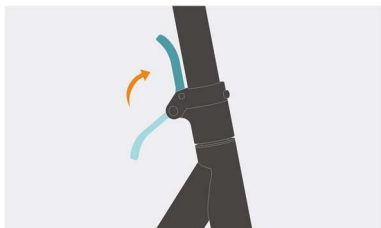


2. Fissare la chiusura

Tirare verso il basso il meccanismo di chiusura finché non si aggancia saldamente.

Attenzione!

Non guidare lo scooter se il fermo è allentato.

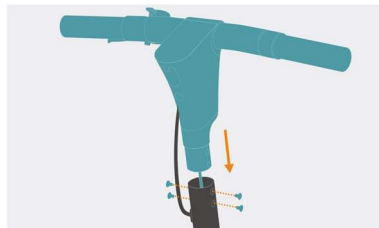


3. Assemblare il manubrio

Collegare i cavi tra il manubrio e il manubrio anteriore.


Inserire la console nella parte superiore dell'attacco manubrio. Assicurarsi che i poli di contatto tra il manubrio e il frontbar siano ben incastrati.

Una volta fissata la console, utilizzare la chiave a brugola per serrare tutte e quattro le viti.

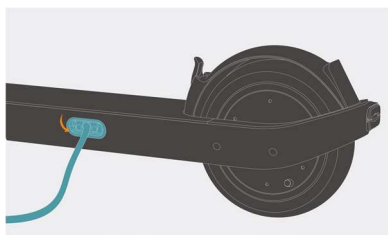

4. Caricare la batteria

È possibile caricare l'e-scooter collegando il cavo di ricarica alla porta di ricarica. Una volta caricata completamente, la spia del caricabatterie cambia da rossa a verde.

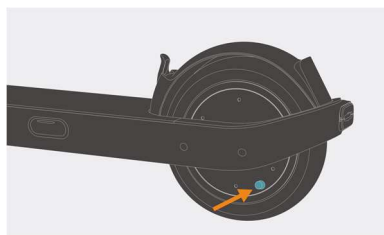


5. Controllare la pressione degli pneumatici

Assicurarsi che entrambi i pneumatici siano gonfiati alla pressione raccomandata:


Peso del conducente	Pressione dei pneumatici
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Come piegare lo scooter

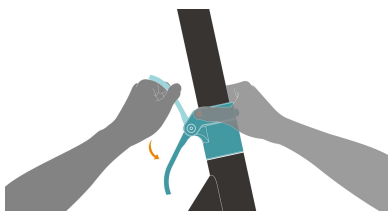


1. Sbloccare il blocco di sicurezza A

Prima di piegare il SO ONE Pro, accertarsi che sia spento. Tenere la barra anteriore mentre si tira su il blocco di sicurezza.

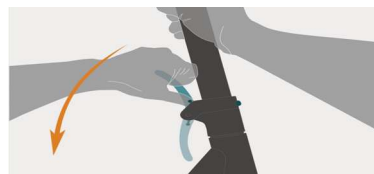


1. Sbloccare il blocco di sicurezza B

Prima di piegare il SO ONE Pro, accertarsi che sia spento. Tenere la barra anteriore, spingere il perno di sicurezza e poi tirare verso il basso la chiusura di sicurezza.

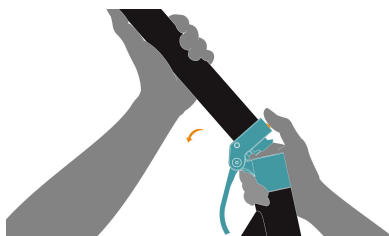

2. Piegare lo stelo

Tenere premuto il pulsante di sicurezza per piegare lo stelo verso il parafrangente posteriore.

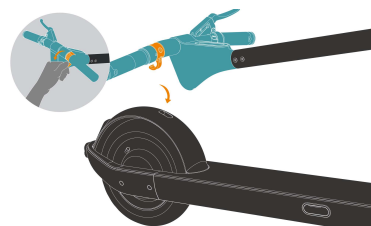

3. Bloccare la barra della maniglia

Procedere al ripiegamento e al fissaggio all'estremità posteriore del poggiatesta e finché il gancio di ripiegamento non è agganciato alla fibbia posteriore.

2. Come utilizzare l'E-scooter in modo sicuro

2.1. Istruzioni per la guida

1. Per prima cosa, accendere l'e-scooter tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Il display si accende.

2. Per iniziare a guidare, sollevate il cavalletto, mettete un piede sulla pedana e spingete contro il pavimento con l'altro piede per spingervi in avanti.

3. Dopo essersi spinti in avanti, premere l'acceleratore con il pollice per iniziare ad accelerare. È necessario raggiungere una velocità di 3 km/h prima che l'acceleratore si inserisca.


4. Sterzare ruotando il manubrio a destra e a sinistra. Il meccanismo dello sterzo è caricato a molla per aiutarlo a tornare al centro e per facilitare la sterzata durante l'uso prolungato.

5. È possibile rallentare l'e-scooter tirando la leva del freno. La frenata attiva sia il freno posteriore elettrico che il freno anteriore a tamburo.

6. Per fermarsi, rallentare fino quasi a fermarsi. Quindi, appoggiare un piede a terra, appoggiandosi leggermente su quel piede mentre ci si ferma completamente.

2.2. Comandi al manubrio

SOFLOW SO ONE

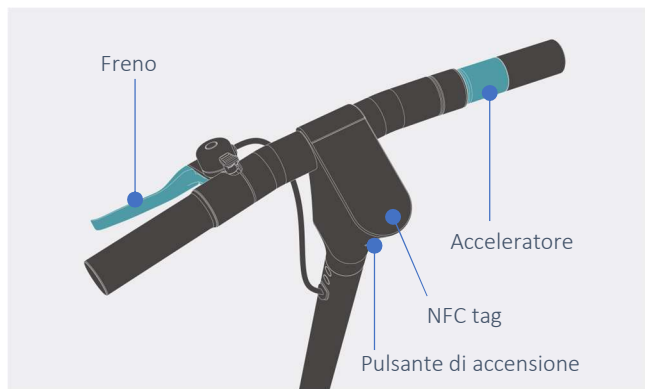


Per cambiare la modalità di guida, premere due volte il pulsante energia.

Per cambiare l'unità di velocità tra miglia /h e km/h, premere il pulsante di accensione.

Puoi usare NFC per bloccare e sbloccare lo scooter. La posizione di NFC è illustrata nella figura sopra. Usa il telefono per toccare l'area NFC. Per Android, apri l'applicazione SoFlow, connetti lo scooter e poi tocchi NFC per bloccarlo o sbloccarlo. Per iOS, eccetto che per Android devi anche fare clic sulla notifica per bloccare o sbloccare lo scooter.

SOFLOW SO ONE+

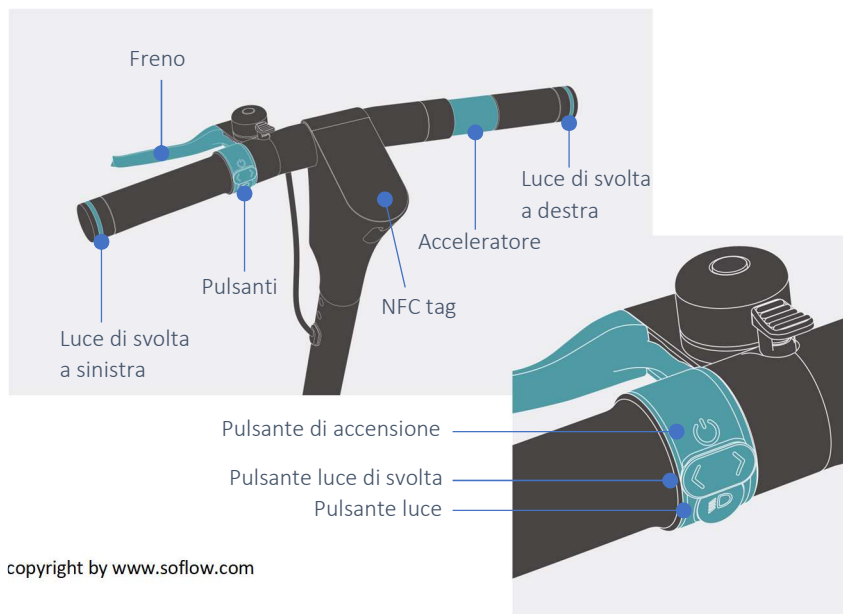

2.3. Display



2.4. Consigli rapidi per iniziare

1. I comandi

Usa la mano destra per azionare l'acceleratore e la mano sinistra per il freno e gli indicatori.

2. Selezionare la modalità

Accendere e premere due volte il pulsante di accensione per selezionare la modalità di guida sul display.

Premere rapidamente il pulsante di accensione per accendere/spengere le luci (Modell SO ONE).

3. Spingere per avviare

È sufficiente spingere da terra, quindi premere l'acceleratore per attivare il motore.




2.5. SOFLOW APP


È possibile connettersi al SOFLOW ONE / ONE+ dotato di Bluetooth utilizzando l'app per dispositivi iOS e Android. In questo modo è possibile utilizzare lo smartphone come un cruscotto che visualizza la velocità, il livello della batteria e l'autonomia prevista, oltre ad altri parametri.



- 1 Scansionate il codice QR e installate l'APP SOFLOW.
- 2 Registrarsi / Effettuare il login.
- 3 Accendere lo scooter e connettersi.

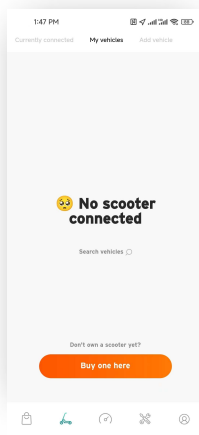

- 1 Scegliere la barra di menu dello scooter qui sotto
 - 2 Cercare i veicoli e dovrebbe apparire il vostro scooter.
- Seguire le istruzioni visualizzate sull'APP.

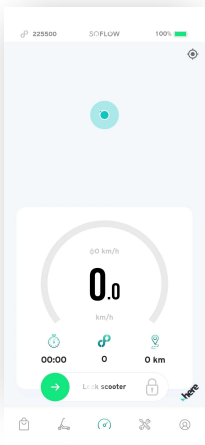

Una volta effettuata la connessione, è possibile visualizzare il cruscotto e altre informazioni utili. Il monopattino può essere bloccato anche strisciando la funzione di blocco.


2.6. Utilizzo di "Dov'è" APP per SO ONE / SO ONE+

Gli utenti di un Iphone possono collegare lo scooter con la funzione "Dov'è" per rintracciare la posizione dello scooter.

- **I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE.**
Per il modello SO ONE+ consultare le istruzioni alla pagina successiva.
- **Importante, per tutti i passaggi seguenti lo schermo dello scooter deve essere acceso.**

Configurare lo scooter / Aggiungere lo scooter

1. Aprire l'APP "Dov'è"
2. Tenere il SO ONE vicino all'Iphone, quindi toccare + e "aggiungi altro oggetto".
3. Premere il pulsante di accensione dello scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico.
5. "SO ONE" apparirà sullo schermo dell'Iphone, quindi toccare "connect".
6. Inserire un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento al tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione.

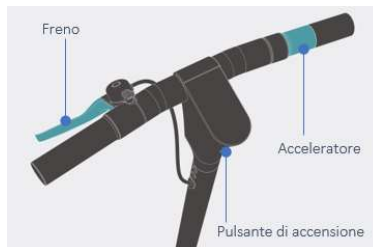

Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Premere rapidamente il pulsante di accensione 6 volte per sentire un segnale acustico.

Come disattivare

Premere rapidamente il pulsante di accensione 8 volte per sentire un segnale acustico.

Reset di fabbrica

Tenere la leva del freno e premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico. Quindi rilasciarli.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione"

Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per udire un segnale acustico.

Come passare da "Vicino" a "Separato" e "Disconnesso".

Nelle vicinanze

Stato della connessione Disconnesso.

Separato

Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (la batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione


Disattivare il Bluetooth dell'iPhone.

➤ I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE+

Importante, per tutti i passaggi sotto indicati lo schermo dello scooter deve essere acceso.

Configurare lo scooter / Aggiungere lo scooter

1. Aprire l'APP "Dov'è".
2. Tenere il SO ONE+ vicino all'Iphone, quindi toccare + e "aggiungi altro oggetto".
3. Premere il pulsante di accensione dello scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere il pulsante di rotazione sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico.
5. "SO ONE+" apparirà sullo schermo dell'Iphone, quindi toccare "connetti".
6. Immettere un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento al tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione

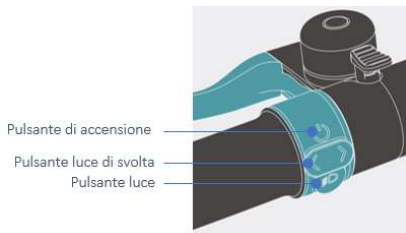

Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Tenere premuto il pulsante di svolta destro e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come disattivare

Tenere premuto il pulsante di svolta destro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante svolta.

Reset di fabbrica

Tenere premuto il pulsante di svolta sinistro e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione

Tenere premuto il pulsante di svolta sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante di svolta.

Come passare dallo stato "Vicino", "Separato" e "Disconnesso".

Nelle vicinanze

Stato di connessione Disconnesso.

Separato


Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (la batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione

Disattivare il Bluetooth dell'iPhone.

2.7. Consigli e suggerimenti essenziali per la cura



1. Mantenere i pneumatici gonfi

Riducete le forature e migliorate le prestazioni dell'e-scooter.



2. Prendetevi cura della vostra batteria

Caricate completamente l'e-scooter almeno una volta al mese.



3. Guidare in modo sicuro e responsabile

Indossate il casco, usate le luci e gli indicatori di direzione e rispettate le leggi locali.



4. Manutenzione regolare

La manutenzione regolare del vostro e-scooter elettrico SOFLOW regolarmente (seguendo i passaggi indicati nel presente manuale d'uso) contribuisce a ridurre il rischio di problemi che potrebbero compromettere le prestazioni dell'e-scooter.

3. Dati tecnici

Modello	SOFLOW SO ONE	SOFLOW SO ONE+
Dimensioni dispiegate altezza/lunghezza/larghezza	116cm x 109cm x 47.5cm	116cm x 109cm x 49.5cm
Dimensioni piegate altezza/lunghezza/larghezza	51cm x 116cm x 47.5cm	51cm x 116cm x 49.5cm
Dimensioni della scatola di trasporto altezza/lunghezza/larghezza	56cm x 117cm x 19.5cm	
Peso netto	17 kg	
Peso netto Carico	120kg	
Batteria	Batteria al litio	
Capacità della batteria	249.6Wh	374.4Wh
Tensione	48 V	
Tempo di carica	3.5 ore	
Velocità max. Velocità (versione DE)	22km/h	22km/h
Velocità max. Velocità (versione WO)	25km/h	25km/h
Massima Portata	30km	40km
Inclinazione massima	15%	20%
Tipo di motore	Motore ad azionamento diretto	
Potenza nominale / massima del motore	350W / 720W	500W / 1000W
Coppia massima del motore	18Nm	24Nm
Classe di protezione	IPX5	

BG: Ръководство за потребителя

1. Започване на работа	52
1.1. Какво има в кутията.....	52
1.2. Настройване на новия ви скутер	53
2. Как да използвате безопасно своя електроскутер	55
2.1. Инструкции за езда	55
2.2. Управление на кормилото	56
2.3. Дисплей	57
2.4. Бързи съвети за започване на работа	57
2.5. ПРИЛОЖЕНИЕ SOFLOW	58
2.6. Използване на приложението "Find My" за SO ONE / SO ONE+	59
2.7. Основни съвети за грижа и съвети.....	61
3. Технически данни	62

1. Започване на работа

1.1. Какво има в кутията

Този пакет съдържа:

- 1x SO ONE / SO ONE+ скутер
- 1x Устройство за зареждане на батерията
- 1x удължител
- 1x Ръководство за потребителя
- Комплект инструменти
- 1x карта за подарък

Ако някой от елементите липсва, незабавно се свържете с вашия оторизиран доставчик.

Препоръчваме ви да запазите опаковката си за срока на гаранцията.




Проектирахме опаковката така, че да може да се рециклира напълно.
След тази дата, моля, рециклирайте я отговорно.
Запазете кутията си за срока на гаранцията на вашите електронни скутери.

1.2. Настройване на новия ви скутер

Вашият нов скутер SoFlow е внимателно проверен и частично сглобен от нашите техници.

Той е почти готов за каране - просто следвайте тези лесни инструкции за настройка и ще сте готови да потеглите!




Гледайте видеоклипа на SOFLOW за настройката на вашия електронен скутер.



1. Повдигнете стеблото

Отстранете защитната опаковка, но все още не изваждайте скутера от картонената рамка. Повдигнете стеблото, докато се закрепите вертикално в рамката.

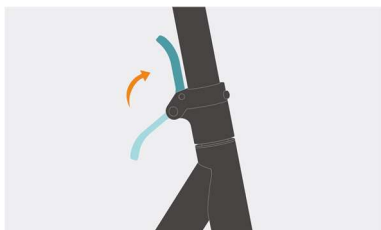


2. Закрепете ключалката

Издърпайте надолу заключващия механизъм, докато се закрепи здраво.

Предупреждение!

Не карайте скутера, ако ключалката е разхлабена.

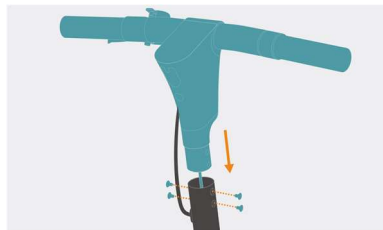


3. Сглобяване на ръкохватката

Свържете кабелите между кормилото и предната част на кормилото.


Поставете конзолата в горната част на стеблото. Уверете се, че контактните полюси между кормилото и предната част на конзолата са добре застопорени.

След като конзолата е закрепена, използвайте гаечния ключ, за да затегнете всичките четири винта.

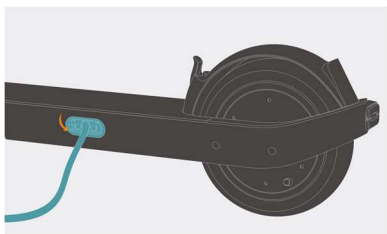

4. Зареждане на батерията

Можете да заредите своя електронен скутер, като включите кабела за зареждане в порта за зареждане. След като се зареди напълно, индикаторът на зарядното устройство ще да се промени от червено на зелено.

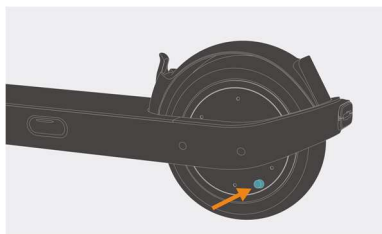


5. Проверете налягането в гумите

Уверете се, че и двете гуми са напompнани с препоръчаното налягане, както следва:


Тегло на водача	Налягане на гумите
60-75 кг	3,5bar
75-90 кг	3,7bar
90-110 кг	4,0bar
110-120 кг	4,3bar

Как да сгънете скутера си

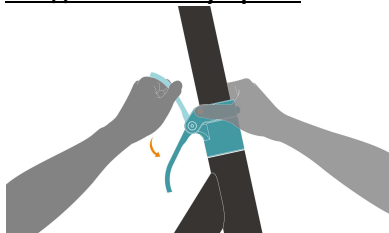


1. Отключете предпазната ключалка A

Преди да сгънете SO ONE Pro, се уверете, че е изключен. Дръжте предната греда, натиснете предпазния щифт, след което издърпайте надолу предпазната

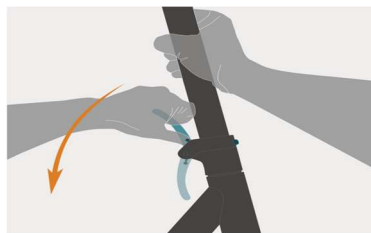


1. Отключете предпазната ключалка B

Преди да сгънете SO ONE Pro, се уверете, че е изключен. Дръжте предната греда, натиснете предпазния щифт, след което издърпайте надолу предпазната

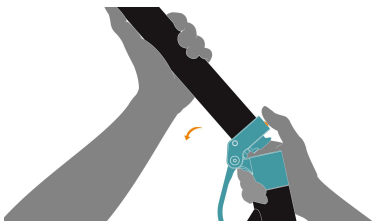

2. Сгънете стеблото

Натиснете и задръжте бутона за безопасност, за да сгънете стеблото към задния калник.

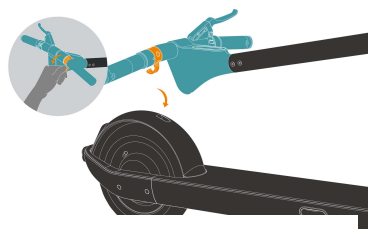

3. Заклучване на дръжката

Продължете да го сгъвате и фиксирате към задния край на опората за крака и докато куката за сгъване се закачи в задната катарам.

2. Как да използвате безопасно своя електроскутер

2.1. Инструкции за езда

1. Първо, включете вашия електронен скутер, като натиснете и задържите бутона за захранване за 2 секунди. Дисплеят ще се включи.

2. За да започнете да карате, вдигнете стойката, поставете единия си крак върху подложката за крака и натиснете пода с другия си крак, за да се придвижите напред.

3. След като се изтласкате напред, натиснете постоянно с палец газта, за да започнете да ускорявате. Трябва да достигнете скорост от 3 км/ч, преди да се задейства дроселовата клапа.

4. Управлявайте, като въртите кормилото наляво и надясно.


Механизмът за управление е с пружини, за да се върне в центъра и да се улесни управлението при продължителна употреба.

5. Можете да намалите скоростта на електронния скутер, като дръпнете спирачния лост. При спиране се активират както електрическата задна спирачка, така и предната барабанна спирачка.

6. Да спрете, да се забави почти до спиране. След това поставете единия си крак на земята, като леко се подпирате на този крак, докато спрете напълно.

2.2. Управление на кормилото

SOFLOW SO ONE

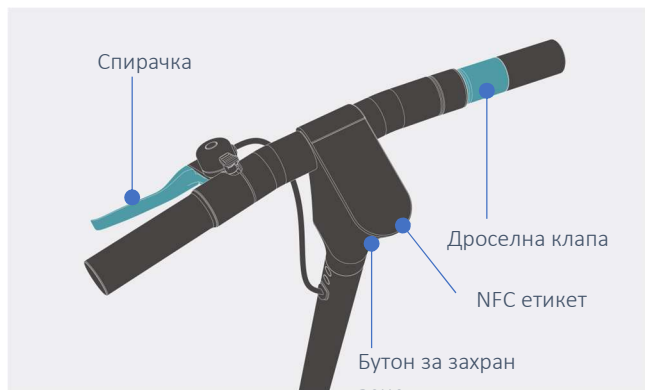


За да промените режима на шофиране, натиснете два пъти бутона за захранване.

За да промените единицата за скорост между мили/час и км/ч, натиснете трикратно бутона за захранване.


Можете да използвате NFC, за да заключвате и отключвате скутера.

Местоположението на NFC е показано на фигурата по-горе. Използвайте телефона си, за да докоснете NFC зоната. За Android, отворете приложението SoFlow, свържете скутера си и след това докоснете NFC, за да го заключите или отключите. За iOS, освен при работа като с Android, също трябва да натиснете известието, за да заключите или отключите скутера си.

SOFLOW SO ONE+

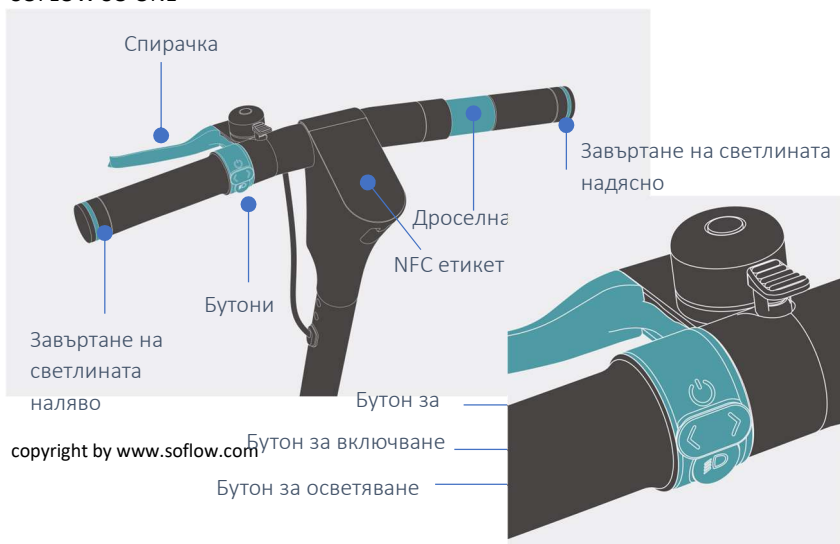

2.3. Дисплей

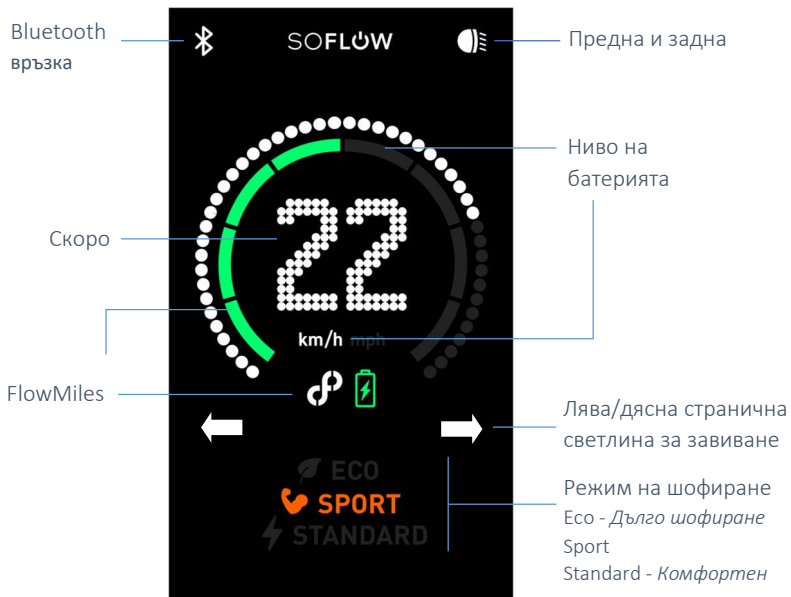

2.4. Бързи съвети за започване на работа

1. Управление

Използвайте дясната си ръка за управление на газта, а лявата - за спирачката и индикаторите.

2. Изберете режим

Включете и натиснете два пъти бутона за захранване, за да изберете режима на каране на дисплея.

Натиснете бързо бутона за захранване, за да включите/изключите светлините (Modell SO ONE).

3. Натиснете, за да стартирате

Просто се отлепете от земята, след което натиснете газта, за да активирате двигателя.




2.5. ПРИЛОЖЕНИЕ SOFLOW

Можете да се свържете с вашия SOFLOW ONE / ONE+ с Bluetooth, като използвате приложението за устройства с iOS и Android. Това ви позволява да използвате смартфона си като табло, което показва скоростта, нивото на батерията и прогнозния пробег, наред с други показатели.




- 1 Сканирайте QR кода и инсталирайте приложението SOFLOW APP.
- 2 Регистрирайте се / Влезте в системата.
- 3 Включете скутера си и се свържете.

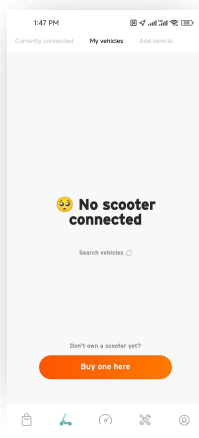

- 1 Изберете скутера от лентата с менюта по-долу.
- 2 Потърсете превозни средства и вашият скутер ще се появи.

Следвайте инструкциите, показани в приложението APP.

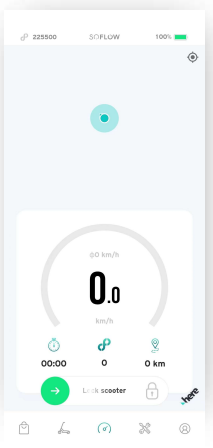

След успешно свързване можете да видите табло за управление и друга полезна информация. Скутерът може да бъде заключен и чрез приплъзване на функцията за заключване.


2.6. Използване на приложението "Find My" за SO ONE / SO ONE+

Потребителите на Iphone могат да свържат скутера с функцията "Find my", за да проследят местоположението на скутера.

- **Следващите стъпки показват инструкциите за модела SO ONE.**
За SO ONE+ вижте инструкциите на следващата страница.
- Важно е, че за всички стъпки по-долу екранът на скутера трябва да е включен.

Настройка на скутера / Добавяне на скутер

9. Отворете приложението "Find My"
10. Дръжте SO ONE близо до Iphone, след което докоснете + и "Добавяне на друг елемент".
11. Натиснете бутона за захранване на скутера за 1 секунда, за да включите скутера
12. Бързо натиснете бутона за включване 7 пъти, за да чуете един звуков сигнал.
13. "SO ONE" ще се появи на екрана на Iphone, след което докоснете "connect".
14. Въведете име и изберете емотикон, след което докоснете Продължи.
15. Докоснете "Register item to your Apple ID", след което продължете отново.
16. Докоснете "Done", за да завършите настройката



Научете повече - Търсене на сериен номер

Бързо натиснете бутона за захранване 6 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Как да деактивирате

Бързо натиснете бутона за захранване 8 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Фабрично нулиране

Задържете спирачния лост и бързо натиснете бутона за захранване 7 пъти, за да чуете един звуков сигнал. След това ги освободете.

Как да излезете от състояние "Изключено"

Бързо натиснете бутона за захранване 7 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Как да превключвате между "Близки", "Разделени" и "Прекъсване на връзката"

В близост до

Състояние на връзката Изключена.

Разделени

Време за прекъсване на състоянието на близост:

Рестартиране (Батерията на това устройство не може да бъде извадена. Рестартирането не се поддържа).

Прекъсване на връзката


Изключете Bluetooth в iPhone.

➤ **Следващите стъпки показват инструкциите за модела SO ONE+.**

Важно е, че за всички стъпки по-долу екранът на скутера трябва да е включен.

Настройка на скутера / Добавяне на скутер

9. Отворете приложението "Find My"
10. Дръжте SO ONE+ близо до iPhone, след което докоснете + и "Добавяне на друг елемент".
11. Натиснете бутона за захранване на скутера за 1 секунда, за да включите скутера
12. Натиснете левия бутон за завъртане за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал.
13. "SO ONE+" ще се появи на екрана на iPhone, след което докоснете "свързване".
14. Въведете име и изберете емотикон, след което докоснете Продължи.
15. Докоснете "Register item to your Apple ID", след което продължете отново.
16. Докоснете "Done", за да завършите настройката

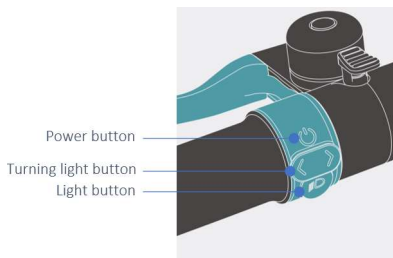

Научете повече - Търсене на сериен номер

Натиснете и задръжте десния бутон за завиване и спирачния лост за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете и двата.

Как да деактивирате

Натиснете и задръжте десния бутон за завиване 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете десния бутон за завиване.

Фабрично нулиране

Натиснете и задръжте левия бутон за завиване и спирачния лост за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете и двата.

Как да излезете от състояние "Изключено"

Натиснете и задръжте левия бутон за завъртане 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете бутон за завъртане.

Как да превключвате между "Близки", "Разделени" и "Прекъсване на връзката"

В близост до

Състояние на връзката Изключена.

Разделен


Време за прекъсване на състоянието на близост:

Рестартиране (Батерията на това устройство не може да бъде извадена. Не се поддържа рестартиране).

Прекъсване на връзката

Изключете Bluetooth в iPhone.

2.7. Основни съвети за грижа и съвети



1. Поддържайте гумите си на помпани

По-малко пробити гуми и по-добра работа на електронния скутер.



2. Грижете се за батерията си

Зареждайте напълно електронния си скутер поне веднъж месечно.



3. Карайте безопасно и отговорно

Носете каска, използвайте светлини и мигачи и спазвайте местните закони.




4. Редовна поддръжка


Поддържане на вашия електрически скутер SOFLOW редовно, (следвайки стъпките в това ръководство за потребителя) помага да се намали рискът от проблеми, които биха повлияли на работата на вашия електронен скутер.

3. Технически данни

Модел	SOFLOW SO ONE	SOFLOW SO ONE+
Размери в разгънато състояние височина/дължина/широчина	116 см x 109 см x 47,5 см	116 см x 109 см x 49,5 см
Размери в сгънато състояние височина/дължина/широчина	51 см x 116 см x 47,5 см	51 см x 116 см x 49,5 см
Размер на транспортната кутия височина/дължина/широчина	56 см x 117 см x 19,5 см	
Нетно тегло	17 кг	
Макс. Натоварване	120 кг	
Батерия	Литиева батерия	
Капацитет на батерията	249,6Wh	374,4Wh
Напрежение	48 V	
Време за зареждане	3,5 часа	
Макс. Скорост (версия DE)	22 км/ч	22 км/ч
Макс. Скорост (версия WO)	25 км/ч	25 км/ч
Макс. Обхват	30 км	40 км
Максимален наклон	15%	20%
Тип на двигателя	Двигател с директно задвижване	
Номинална / максимална мощност на двигателя	350W / 720W	500W / 1000W
Максимален въртящ момент на двигателя	18 Nm	24Nm
Клас на защита	IPX5	



Website / Tutorial Videos



SoFlow Scooter APP

Please visit the SOFLOW website to find the Manuals for all SOFLOW products in different languages.

SOFLOW

SO GOOD.

SoFlow AG
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Switzerland

EU Vertretung:
SoFlow B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
NETHERLANDS

Info@soflow.com / www.soflow.com